


Электропневматические мини-распределители прямого действия. Серия К.

3/2 лин./поз., Н.З. (нормально закрытые) или Н.О. (нормально открытые).
 Присоединение М5 (для одноступенчатых плит);
 Присоединение М5 (для группового монтажа).

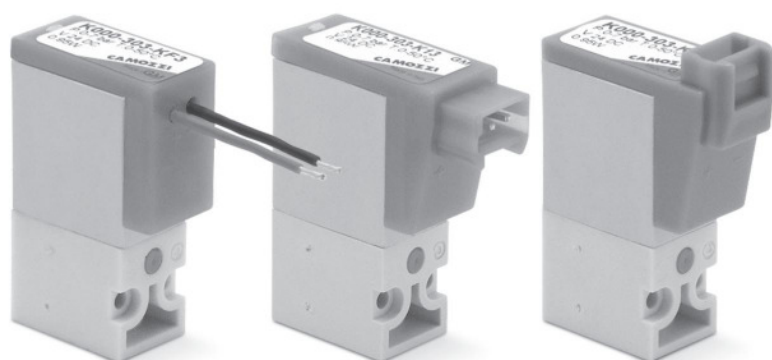

Электропневматические распределители прямого действия Серии К могут работать на воздухе как с распыленным маслом, так и без масла. Они поставляются 3/2 лин./поз. (Н.З.) нормально закрытые или (Н.О.) нормально открытые. Монтажные плиты могут быть как одноступенчатыми, так и многоступенчатыми. На эти плиты можно монтировать и нормально закрытые и нормально открытые клапаны (но для последних нужен специальный переходник).

ОБЩИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Тип распределителя	3/2 лин./поз. Н.З. или Н.О.
Конструкция	клапанного типа
Крепление	винтами М5 на плиту
Материалы	пластиковый корпус NBR уплотнения остальное - нержавеющая сталь
Установка	в любом положении
Рабочая температура	0 ÷ 50°C
Рабочее давление	0 ÷ 7 бар (Н.З.), 0 ÷ 5 бар (Н.О.)
Номинальное давление	6 бар
Номинальный расход	10 Нл/мин (6 бар, ΔP=1 бар)
Условный проход	Ø 0.65 мм
Рабочее тело	фильтрованный воздух со смазкой и без* * В случае, если в системе уже используется смазка (рекомендуем применять масло ISO VG32), то ее подачу нельзя прекращать.
Напряжение	24 В пост. тока 12 В пост. тока 6 В пост. тока
Потребляемая мощность	0.9 Вт 0.95 Вт со светодиодом
Допускаемый разброс напряжений	± 10%
Класс защиты	IP50
Рабочий цикл	ED 100%
Время реакции	3 - 4 мс


КОДИРОВКА

К	0	00	-	3	0	3	-	К	2	3	-
---	---	----	---	---	---	---	---	---	---	---	---

К	СЕРИЯ
0	КОНСТРУКЦИЯ КОРПУСА 0 = монтажная колодка (только М5) или прокладка 1 = одноместная плита с прокладкой
00	КОЛИЧЕСТВО МЕСТ 00 = прокладка 01 = одноместная плита (только М5) 02 ÷ 99 = количество мест на многоместной плите
3	КОЛИЧЕСТВО ЛИНИЙ И ФУНКЦИЯ 0 = 3 линии без детализации 3 = 3 линии Н.З. 4 = 3 линии Н.О. 5 = 3 линии Н.З. повернутые на 180° 6 = 3 линии Н.О. повернутые на 180°
0	ПРИСОЕДИНЕНИЕ 0 = прокладка 2 = М5 боковое *3 = под трубку Ø 3 боковое *4 = под трубку Ø 4 боковое * по заказу.
3	УСЛОВНЫЙ ПРОХОД 3 = Ø0,65
К	ГЕРМЕТИЗИРУЮЩИЙ МАТЕРИАЛ К = термопластичный компаунд
2	ТИП ПОДКЛЮЧЕНИЯ 1 = подключение под 90° с защитой и светодиодом 2 = подключение под 90° с защитой 3 = подключение под 90° V = вертикальное подключение с защитой и светодиодом C = вертикальное подключение с защитой D = вертикальное подключение F = кабель (300 мм) с защитой и светодиодом G = кабель (300 мм) с защитой H = только кабель (300 мм)
3	НАПРЯЖЕНИЕ СОЛЕНОИДА 1 = 6 В пост. тока 2 = 12 В пост. тока 3 = 24 В пост. тока = при монтаже на пластиковую поверхность M = использовать спец. винты для крепежа на металлическую поверхность (по заказу).

3/2 лин./поз. распределитель Н.З. (с подключением под 90°)

Распределитель может монтироваться на одноместной или многоместной плите. Снабжен ручным дублированием для импульсного или постоянного включения. Поставляется с уплотняющей переходной прокладкой и 2-мя винтами.

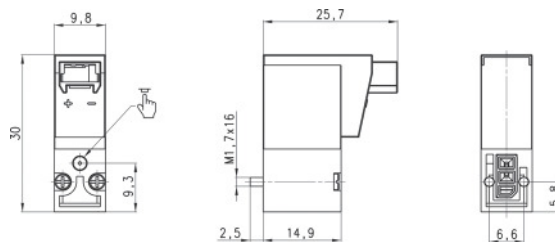

Мод.



K000-303-K13

K000-303-K23

K000-303-K33

3/2 лин./поз. распределитель Н.О. (с подключением под 90°)

Распределитель может монтироваться на одноместной или многоместной плате. Снабжен ручным дублированием для импульсного или постоянного включения. Поставляется с уплотняющей переходной прокладкой и 2-мя винтами.

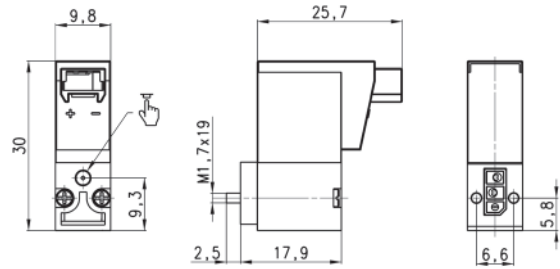

Мод.


K000-403-K13

K000-403-K23

K000-403-K33

3/2 лин./поз. распределитель Н.З. (с вертикальным подключением)

Распределитель может монтироваться на одноместной или многоместной плате. Снабжен ручным дублированием для импульсного или постоянного включения. Поставляется с уплотняющей переходной прокладкой и 2-мя винтами.

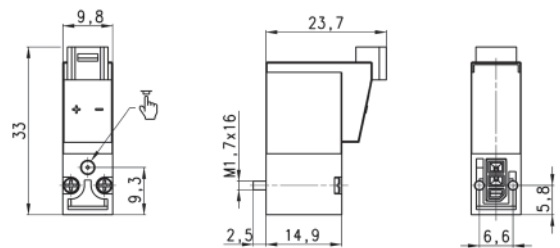

Мод.


K000-303-KB3

K000-303-KC3

K000-303-KD3

3/2 лин./поз. распределитель Н.О. (с вертикальным подключением)

Распределитель может монтироваться на одноместной или многоместной плате. Снабжен ручным дублированием для импульсного или постоянного включения. Поставляется с уплотняющей переходной прокладкой и 2-мя винтами.

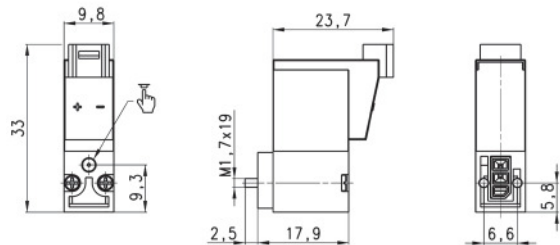

Мод.

K000-403-KB3


K000-403-KC3

K000-403-KD3

3/2 лин/поз. распределитель Н.З. (с кабелем 300 мм)

Распределитель может монтироваться на одноместной или многоместной плате. Оборудован ручным дублированием для импульсного или постоянного включения.

Поставляется с уплотняющей переходной прокладкой и 2-мя винтами.

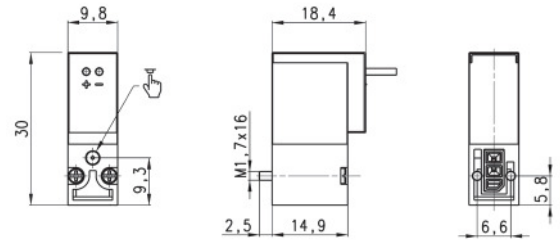


Мод.

K000-303-KF3**K000-303-KG3****K000-303-KH3****3/2 лин/поз. распределитель Н.О. (с кабелем 300 мм)**

Распределитель может монтироваться на одноместной или многоместной плате. Оборудован ручным дублированием для импульсного или постоянного включения.

Поставляется с уплотняющей переходной прокладкой и 2-мя винтами.

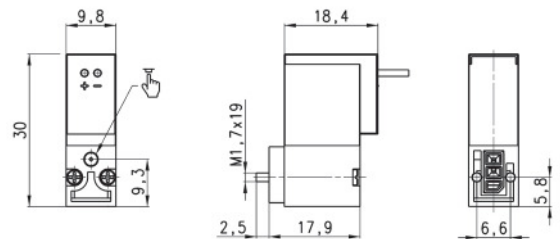

Мод.


K000-403-KF3**K000-403-KG3****K000-403-KH3****Заглушка**

В комплект входит:

заглушка 1 шт.

уплотнение 1 шт.

винт 2 шт.




Мод.

K000-TP

Монтажная колодка



Прим.: использовать распределитель с винтами для крепежа на металлической поверхности (см. кодировочную таблицу).

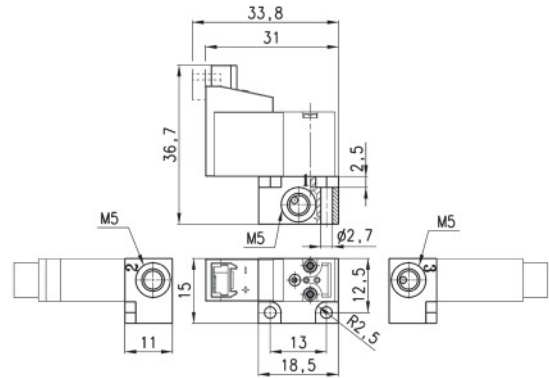

Мод.

K001-02

2


331

Многоместная плата Мод. K1**-02

** Количество мест




Прим.: использовать распределитель с винтами для крепежа на металлической поверхности (см. кодировочную таблицу).

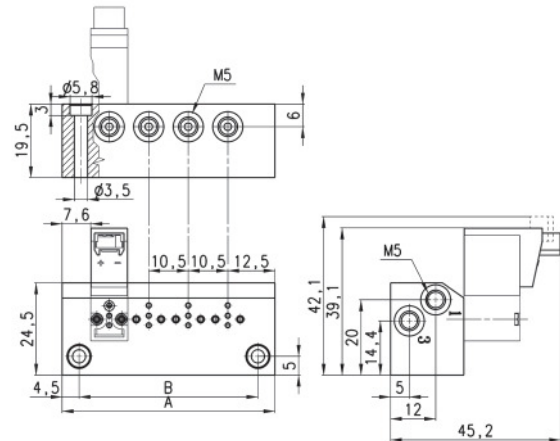

РАЗМЕРЫ

Кол-во мест	02	03	04	05	06	07	08	09	10
A	35,5	46	56,5	67	77,5	88	98,5	109	119,5
B	26,5	37	47,5	58	68,5	79	89,5	100	110,5

Разъем Мод. 121-8...

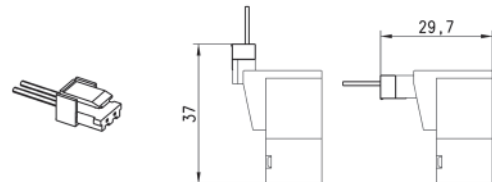

Мод.

Длина кабеля

121-803	300 мм
121-806	600 мм
121-810	1000 мм